

BOSKY

A⁺



idra



BOSKY F30 Square «Ready to start»

- ITA** Progettata seguendo le recenti normative di sicurezza e costruzione europee, questo prodotto rappresenta la massima tecnologia ottenuta dopo 50 anni di esperienza nella produzione di caldaie e termocucine a legna. Collegata all'impianto idraulico di casa Bosky riscalda l'intera abitazione e arreda grazie alle finiture curate.
- FRA** Conçu suivant les normes de sécurité et de construction européennes les plus restrictives, ce produit au top de la technologie est le résultat de 50 ans d'expérience dans la production de chaudières et thermo-cuisinières à bûches. Connecté à l'installation de chauffage, l'Bosky chauffe toute la maison, tout en la décorant grâce à ses finitions soignées.
- ENG** Designed according to the more recent and restrictive european normatives concerning manufacturing and safety, this product represents the top of technology achieved after 50 years of experience in the production of wood boilers and central heating cookers. Connected to central heating system Bosky warms the all house and furnishes it with style thanks to painstaking trimmings.
- DEU** Entwickelt nach den neuesten Sicherheitsstandards und der Normen Europas, ein Produkt der Spitzentechnologie, entstanden auch mit den 50 Jahren Erfahrung in der Produktion von Heizkesseln und Heizungskuechenherd. Über die hydraulischen Anlage heizt Bosky das ganze Haus, und moebliert mit ihren Details.
- ESP** Diseñada según las más estrechas normativas Europeas por la técnica de producción y la seguridad, este producto representa el máximo de la tecnología adquirido después de 50 años de experiencia en la producción de calderas de leña y termococinas. Conectada al sistema de calefacción central, Bosky calienta toda la vivienda y La amobla gracias a su diseño y a sus cuidados acabados.

Uscite fumi disponibili (Ø 150 mm):
posteriore - superiore
Flue outlet options (Ø 150 mm): rear - top
Sorties des fumées disponibles :
postérieure - supérieure


Focolare
(HxLxP - 540x300x442)
Combustion chamber
(HxWxD - 540x300x442)
Foyer
(HxLxP - 540x300x442)

Bocca di carico
(LxH - 224x282)
Loading opening
(WxH - 224x282)
Embouchure de
chargement
(LxH - 224x282)


Piano cottura in acciaio satinato.
Optional: Serie di cerchi in ghisa
Brushed steel cooking plate.
Optional: cast iron rings
Plaque de cuisson en acier
brossé. En option : jeu de
cercles en fonte et

**Flap attivazione e
regolazione forno**
Oven temperature
control by smokes flap
Contrôle de la température
du four par le déflecteur
de fumée

**Forno smaltato completo
di griglia e leccarda**
(HxLxP - 320x360x550)
Enamelled oven complete
with grill and dripping pan
(HxWxD - 320x360x550)
Four émaillé avec grille et
lèchefrite
(HxLxP - 320x360x550)



• **Piano cottura in CERAN® (optional)**
CERAN® Kochfeld
CERAN® hob
Plaque de cuisson CERAN®
Placa de cocción CERAN®



• **Cerchi in ghisa (optional)**
Kochringen aus Gusseisen
Cast iron rings
Cercles en fonte
Circulos de hierro fundido



• **INTEGRA TR-PACK (optional)**
Thermocell® (250/400/500 lt)
Thermopuffer (400/500/1500 lt)
Thermosole® (2.0)

Beige



Bordeaux




Canna di fucile



**PRONTA DA INSTALLARE, EQUIPAGGIATA CON:
READY TO INSTALL, EQUIPPED WITH:**

- Circolatore - Circulateur - Circulating pump - Zirkulator - Circulador
- Valvola di sicurezza
Vanne de sécurité - Safety valve - Sicherheitsventil - Válvula de seguridad
- Scambiatore di sicurezza
Échangeur de sécurité - Safety exchanger - Sicherheitstauscher - Intercambiador de seguridad
- Valvola di sicurezza termica
Vanne de sécurité thermique - Thermal safety valve - Thermisches Sicherheitsventil - Válvula de seguridad térmica

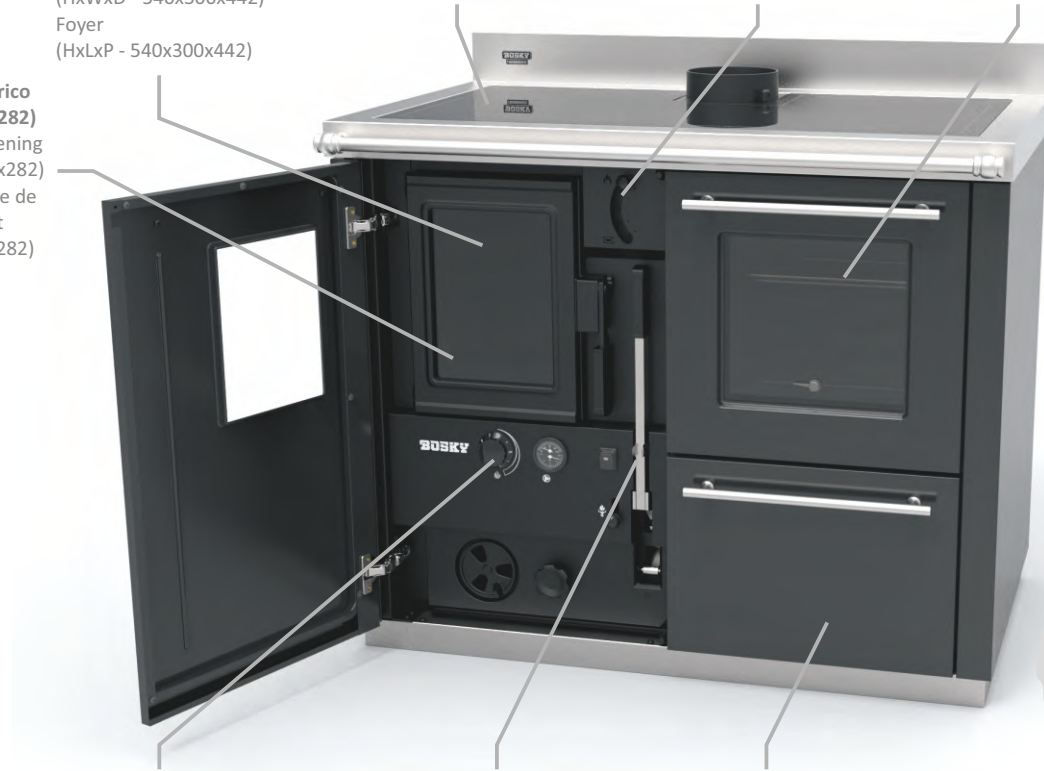

Regolatore automatico di tiraggio
Automatic draft control
Régulateur automatique de tirage

Leva di regolazione griglia
Grate adjustment lever
Lever de réglage de la grille

Vano porta legna
Wood storage pan
Compartment à bois



Bosky F30 Square EVO5 - Corpo standard

BlmSchV II



968x1062x717

| ★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---------|---------|---------|
| EN12815 | EN13240 | EN13240 |
| 30,5 | 20,3 | 12,5 |
| 21,4 | 17,9 | 11,1 |
| 19,1 | 10,2 | 8,0 |
| 2,3 | 7,7 | 3,2 |
| 6,9 | 4,7 | 2,9 |



310